

Hadicová čerpadla PT - klíčové komponenty


topflo®



Certifikáty se mohou lišit v závislosti na materiálovém provedení konkrétního produktu.

» SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ RÁMU

- mobilní rám s háky pro jeřáb ^(a)
- speciální rámy na zakázku

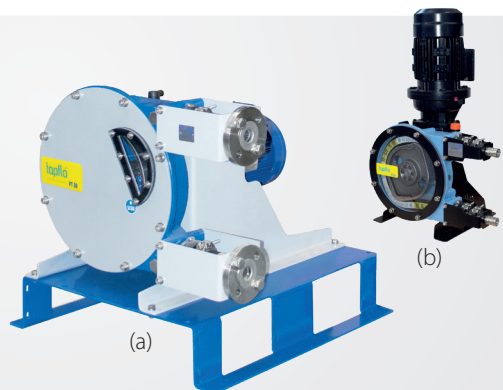


» SPECIÁLNÍ NÁTĚRY

- nátěr do agresivních prostředí CXM
- potravinářská bílá
- speciální barva RAL ^(b)

» ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ

- plochá balení - čerpadlo bez pohonu ^(c)

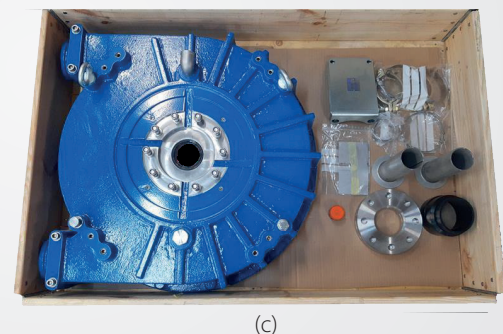

» SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- sady náhradních dílů
- sady náhradních dílů pro každoroční servis

» MOŽNOSTI INSTALACE

- vertikální převodovka pro úsporu místa

» ORIENTACE PORTŮ

- vlevo, vpravo, nahoru, dolů, horizontálně




porty vlevo a vertikální převodovka

porty nahoře, vertikální převodovka a chlazení předního krytu

» TYPY PŘIPOJENÍ

- příruba EN1092-1 & ANSI (standardně)
- vnitřní závit BSPP ⁽¹⁾
- připojení na hadici ⁽²⁾
- připojení SMS nebo závit DIN 11851 ⁽³⁾
- Camlock ⁽⁴⁾
- a mnoho dalších dostupných připojení a velikostí

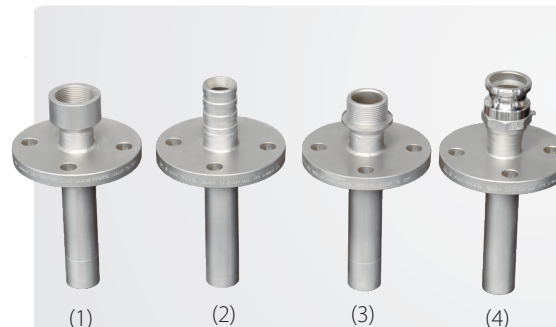

» MATERIÁLY NÁSTRČEK ^(d)

- nerezová ocel AISI 316L (standardně)
- plast


» MATERIÁLY DRŽÁKŮ PŘÍRUB ^(e)

- lakovaná ocel (standardně)
- nerezová ocel



» MATERIÁLY HADIC

- standardní hadice (NR, NBR, EPDM, CSM)
- potravinářské hadice (NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA)
- extra vyztužené hadice pro vyšší tlaky

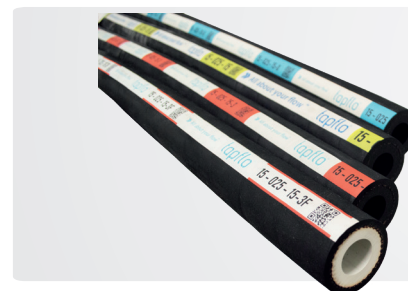

Hadicová čerpadla PT - příslušenství

» REGULACE OTÁČEK

- 1) frekvenční měniče jednofázové a třífázové, frekvenční měniče s dálkovým / Wi-Fi ovládáním na vyžádání
 - externí frekvenční měniče ^(f)
 - frekvenční měniče integrované na motoru
 - frekvenční měniče integrované s čerpadlem ^{(f) (g)}
- 2) variátory



» OVLÁDACÍ SKŘÍŇĚ

- různé velikosti
- plastové nebo nerezové
- řešení na míru




» MOŽNOSTI POHONŮ

- speciální elektromotory (např. 500 V) & příslušenství
- hydraulické motory
- spalovací motory


» ČIDLA A SPÍNAČE

- čidla prasknutí hadice ^(h)
- počítadlo otáček – dávkovací jednotka ⁽ⁱ⁾
- tlakový spínač
- přepínač změny otáčení motoru
- vypínač motoru

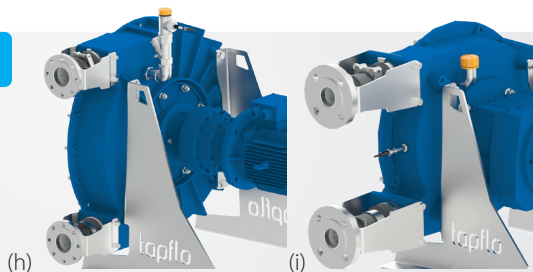

» VAKUOVÉ SYSTÉMY

- elektricky poháněné vakuové čerpadlo pro zóny bez nebezpečí výbuchu (vyžaduje dodatečné elektrické napájení)
- vzduchem poháněné vakuové čerpadlo (vyžaduje tlak vzduchu 4 bary – vhodné do zón ATEX)
- automatický vakuový systém (není potřeba elektrické napájení ani přívod vzduchu)




» VOZÍKY

- s rukojetí, držákem kabelu
- speciální kola
- ovládací skříň
- kabel
- zástrčky
- frekvenční měniče



» TLUMIČE PULZACÍ

- tlumiče pulzací DPT (na straně výtlačku)
- pružné hadice

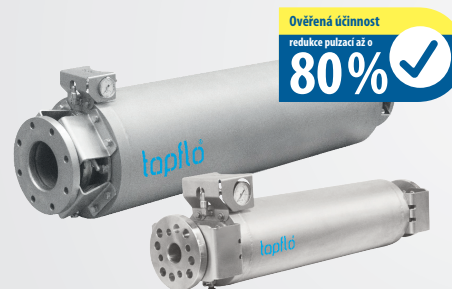

Certifikáty se mohou lišit v závislosti na materiálovém provedení konkrétního produktu.

Pro více informací navštivte naše webové stránky
www.tapflo.cz nebo nás kontaktujte na:



Tato brožura slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku.