


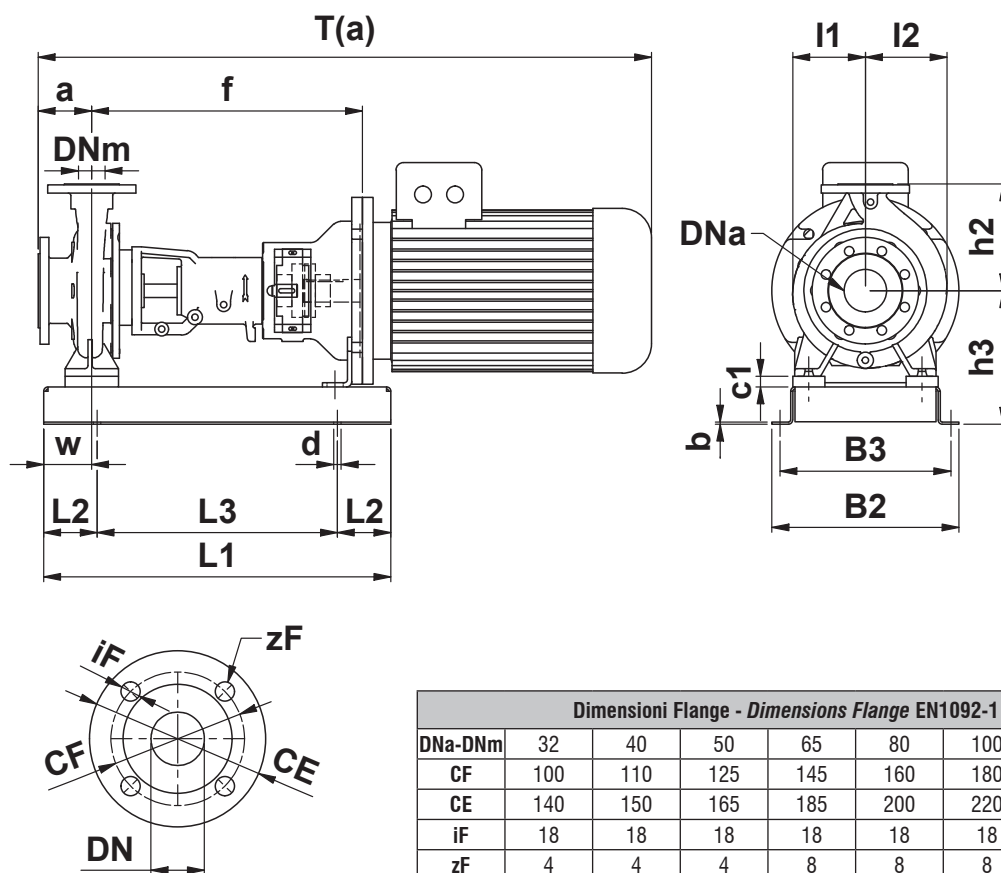

Dimensioni Flange - Dimensions Flange EN1092-1 PN16								
DNa-DNm	32	40	50	65	80	100	125	150
CF	100	110	125	145	160	180	210	240
CE	140	150	165	185	200	220	250	285
iF	18	18	18	18	18	18	18	22
zF	4	4	4	8	8	8	8	8

ACCOPPIAMENTO POTENZA - POLARITÀ / GRANDEZZA MOTORE POWER - POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING															
2POLI	GRAND.	71	80	80	90S	90L	100L	112M	132S	132S	132M	160M	160M	160L	180M
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22
4POLI	GRAND.	80	80	90S	90L	100L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180M	180L
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22
6POLI	GRAND.	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	132M	160M	160L	180L	-	-	-
	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	-	-	-

Pompa tipo Pump size	Grandezza motore Motor size	Base Base plate	DIMENSIONI - <i>DIMENSIONS</i> [mm]																	Peso weight ^(a) [kg]	
			DNa	DNm	a	f	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	I1	I2		T ^(a)
32-16	80	G1	50	32	80	437	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	103	115	799	67
	90	G1	50	32	80	437	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	103	115	854	71
	100	G1	50	32	80	457	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	103	115	922	86
	112	G1	50	32	80	457	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	103	115	926	93
	132	G1	50	32	80	477	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	25	103	115	1055	115
32-20	80	G1	50	32	80	437	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	122	130	799	73
	90	G1	50	32	80	437	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	122	130	854	77
	100	G1	50	32	80	457	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	122	130	922	92
	112	G1	50	32	80	457	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	122	130	926	99
	132	G1	50	32	80	477	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	122	130	1055	121
	160	G1	50	32	80	507	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	20	122	130	1238	212
40-16	80	G1	65	40	80	437	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	109	122	799	69
	90	G1	65	40	80	437	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	109	122	854	73
	100	G1	65	40	80	457	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	109	122	922	88
	112	G1	65	40	80	457	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	0	109	122	926	95
	132	G1	65	40	80	477	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	25	109	122	1055	117
	160	G1	65	40	80	507	160	202	650	100	450	350	320	90	14	4	50	109	122	1238	209

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
Not binding dimension that can change according to motor brand

Ingombri lanternata su base
Lantern bracket pump on base overall dimensions

Pompa tipo Pump size	Grandezza motore Motor size	Base Base plate	DIMENSIONI - DIMENSIONS [mm]																		Peso weight ^(a) [kg]
			DNa	DNm	a	f	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	w	d	b	c1	l1	l2	T ^(a)	
40-20	80	G1	65	40	100	437	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	126	136	819	73
	90	G1	65	40	100	437	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	126	136	874	77
	100	G1	65	40	100	457	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	126	136	942	92
	112	G1	65	40	100	457	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	126	136	946	99
	132	G1	65	40	100	477	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	126	136	1075	121
50-16	160	G1	65	40	100	507	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	20	126	136	1258	213
	80	G1	80	50	100	437	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	119	138	819	74
	90	G1	80	50	100	437	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	119	138	874	78
	100	G1	80	50	100	457	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	119	138	942	93
	112	G1	80	50	100	457	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	119	138	946	100
50-20	132	G1	80	50	100	477	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	119	138	1075	122
	160	G1	80	50	100	507	180	230	650	100	450	350	320	90	14	4	20	119	138	1258	213
	90	G1	80	50	100	437	200	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	136	152	874	82
	100	G1	80	50	100	457	200	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	136	152	942	97
	112	G1	80	50	100	457	200	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	136	152	946	104
50-25	132	G1	80	50	100	477	200	230	650	100	450	350	320	90	14	4	0	136	152	1075	126
	160	G1	80	50	100	507	200	230	650	100	450	350	320	90	14	4	20	136	152	1258	218
	100	G2	80	50	125	562	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	157	170	1072	136
	112	G2	80	50	125	562	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	157	170	1076	143
	132	G2	80	50	125	582	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	157	170	1205	169
65-16	160	G2	80	50	125	612	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	157	170	1388	260
	180	G2	80	50	125	612	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	157	170	1442	325
	100	G2	100	65	100	562	200	230	850	150	550	510	460	120	16	6	0	127	154	1047	119
	112	G2	100	65	100	562	200	230	850	150	550	510	460	120	16	6	0	127	154	1051	126
	132	G2	100	65	100	582	200	230	850	150	550	510	460	120	16	6	0	127	154	1180	152
65-20	160	G2	100	65	100	612	200	230	850	150	550	510	460	120	16	6	20	127	154	1363	244
	180	G2	100	65	100	612	200	230	850	150	550	510	460	120	16	6	20	127	154	1417	309
	100	G2	100	65	100	562	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	145	167	1047	125
	112	G2	100	65	100	562	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	145	167	1051	132
	132	G2	100	65	100	582	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	145	167	1180	158
65-25	160	G2	100	65	100	612	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	145	167	1363	249
	180	G2	100	65	100	612	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	145	167	1417	314
	100	G2	100	65	125	562	250	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	167	188	1072	144
	112	G2	100	65	125	562	250	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	167	188	1076	151
	132	G2	100	65	125	582	250	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	167	188	1205	177
65-31	160	G2	100	65	125	612	250	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	167	188	1388	269
	112	G3	100	65	125	598	280	325	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	196	212	1112	242
	132	G3	100	65	125	618	280	325	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	196	212	1241	268
	160	G3	100	65	125	648	280	325	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	196	212	1424	360
	180	G3	100	65	125	648	280	325	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	196	212	1478	425
80-16	100	G2	125	80	125	562	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	136	173	1072	126
	112	G2	125	80	125	562	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	136	173	1076	133
	132	G2	125	80	125	582	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	136	173	1205	159
	160	G2	125	80	125	612	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	136	173	1388	250
	180	G2	125	80	125	612	225	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	136	173	1442	315
80-20	100	G2	125	80	125	562	250	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	152	185	1072	134
	112	G2	125	80	125	562	250	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	152	185	1076	141
	132	G2	125	80	125	582	250	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	152	185	1205	167
	160	G2	125	80	125	612	250	250	850	150	550	510	460	120	16	6	0	152	185	1388	259
	180	G2	125	80	125	612	280	295	850	150	550	510	460	120	16	6	0	175	205	1072	154
80-25	100	G2	125	80	125	562	280	295	850	150	550	510	460	120	16	6	0	175	205	1076	161
	112	G2	125	80	125	562	280	295	850	150	550	510	460	120	16	6	0	175	205	1205	187
	132	G2	125	80	125	582	280	295	850	150	550	510	460	120	16	6	0	175	205	1388	278
	160	G2	125	80	125	612	280	295	850	150	550	510	460	120	16	6	0	175	205	1442	323
	180	G2	125	80	125	612	280	295	850	150	550	510	460	120	16	6	0	175	205	1493	370
80-31	100	G3	125	80	125	598	315	350	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	205	227	1112	248
	132	G3	125	80	125	618	315	350	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	205	227	1241	274
	160	G3	125	80	125	648	315	350	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	205	227	1424	366
	180	G3	125	80	125	648	315	350	1000	200	600	650	590	140	20	8	0	205	227	1478	431
	100	G2	125	100	125	562	280	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	160	204	1072	139
100-20	112	G2	125	100	125	562	280	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	160	204	1076	146
	132	G2	125	100	125	582	280	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	160	204	1205	172
	160	G2	125	100	125	612	280	270	850	150	550	510	460	120	16	6	0	160	204	1388	263